




## La solution de motorisation pour les portails coulissants.



- Adapté à toute la gamme CETAL de portails coulissants.
- Rapidité d'ouverture : 15 secondes environ pour un portail de 3000 mm.
- Robustesse : pour portail jusqu'à 300kg et 6,2 m de long.

Le pack comprend :

- 1 moteur
- 2 télécommandes Keygos RTS 4 canaux
- 1 feu orange
- 1 antenne
- 1 jeu de cellules photoélectrique

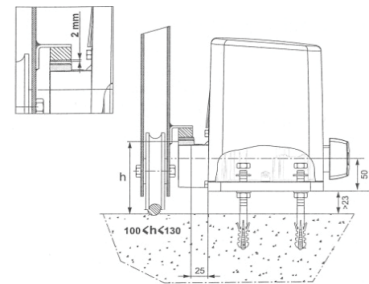


### Caractéristiques techniques ELIXO OPTIMO 24V :

Alimentation moteur	24Vdc
Puissance	70W
Tours à la sortie	79 t/min
Vitesse du portail	12 m/min
Couple maxi	20Nm
Nombre de cycles / jour	30
Température de fonctionnement	-15°C à +60°C
Indice de protection	IP 24
Batterie de secours (en option)	2 batterie de 12V 1,2 Ah
Poids	7 kg
Nombre de touches télécommandes mémorisables	36

### Type d'installation

Le schéma indique les accessoires conseillés lors de l'installation d'une motorisation.

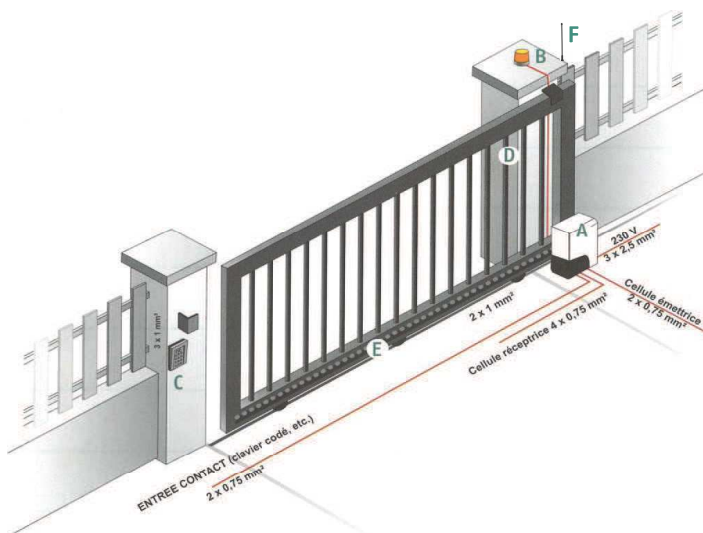

- |          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| <b>A</b> | Elixo Optimo 24V                  |
| <b>B</b> | Feu orange                        |
| <b>C</b> | Contact filaire ou clavier à code |
| <b>D</b> | Portail                           |
| <b>E</b> | Crémaillère                       |
| <b>F</b> | Antenne                           |



Compatible alimentation solaire en version RTS uniquement