

A high-contrast, black and white close-up photograph of a car's headlight assembly. The image shows the intricate details of the lens, reflectors, and internal components, with strong highlights and deep shadows that emphasize the metallic and glass textures. The headlight is positioned on the left side of the frame, angled towards the viewer.

FRANCE
PVC

2010

Collection
Portes de Garage

GAMME CLASSIC

- Sectionnelle kit quincaillerie
- Retombée de linteau 70 mm + 30 mm pour le moteur = LHR / 175 mm = LHM / 330 mm = LST / pente de toit et surélévation
- Coulisses galva avec perforations – avec joints latéraux
- Retour coulisses de 20 mm dans 46 coloris thermolaqués
- Courbe Zamac KRZ 006 finition naturelle
- Coulisses verticales et horizontales avec suspentes galvanisées
- Faux linteau laqué avec possibilité de rattrapage de 50 mm maxi
- Equilibrage par ressorts à torsion sur axe 25,4 avec paliers et roulement
- Roulettes doubles avec roulement à bille
- Paire de parachutes câbles « stop chute » dans les cornières verticales
- Paire de sécurité ressort avec roue dentée
- Ressorts torsion haute résistance – cycles minimum 15 000 cycles
- 2 câbles type aviation avec 7 torons de 19 fils – résistance 180 kg mm²
- Barre AR pouvant recevoir le pré-équipement opérateur
- Capot sur charnières
- Charnières non posées

Option GAMME SUBLIME + (sectionnelle)

Idem gamme CLASSIC avec

- Charnières posées
- Carters ressorts blancs
- Laquage blanc des rails verticaux et horizontaux et suspentes


- Sécurité porte d'entrée filaire comprise pour opérateur Sommer, Nice et Somfy
- Option sécurité portillon radio pour moteur Marantec, Nice et Somfy
- Conseillé pour Sommer au delà d'une hauteur de 2 250 mm




Transmetteur de contact Radio pour sécurité porte d'entrée



Charnière d'extrémité avec axe sur bague téflon + Roulette Téflon Tandem + Capot



Pré-équipement moteur Avant et Arrière si motoriser par Gypass



2 Ressorts de torsion
Axe 25,4 avec coupleur
2 Sécurités ressorts



Charnière intermédiaire avec axe sur bague téflon



Kit rail KRZ-006 avec courbe Zamac
Retour cornière laqué à la couleur de votre choix
Profil Haut et Bas renforcé en aluminium
Embout d'extrémité 45 mm

ACTIVA CLASSIC

Charnières + Accessoires non montés



Capots sur Charnières
Laquage retour cornière et faux linteau compris –
Couleur Identique
Thermolaquage Porte



ACTIVA OPTION FINITION SUBLIME +


Charnières + Accessoires montés

Laquage retour cornière et faux linteau compris –
Couleur Identique
Thermolaquage Porte
Carter sur Ressort




Laquage Rail Vertical, Horizontal, Barre d'écartement, Suspentes et Accessoires rails


Linteau Standard – LST RL supérieure à 330 mm

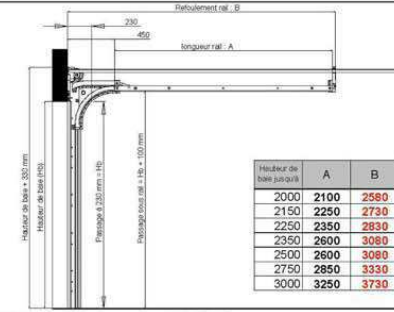

Linteau Moyen – LHM RL comprise entre 175 et 329 mm

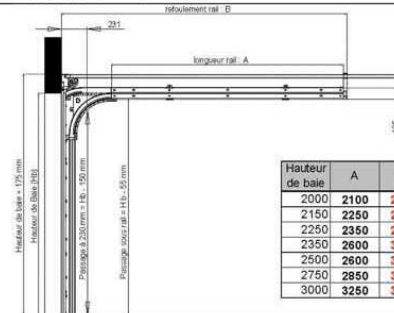

Linteau Réduit – LHR RL comprise entre 100 et 174 mm

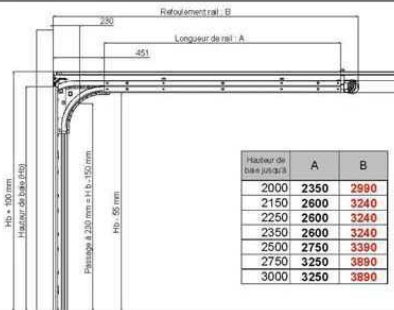

GARANTIE FRANCE PVC GYPASS

1. L'ensemble des produits GYPASS est garanti pendant 5 ans contre toute défectuosité de matériel et de fabrication.
2. Les panneaux sont garantis 10 ans contre le délaminage.
3. Les panneaux plaxés sont garantis 5 ans contre le cloquage (attention panneaux plaxés exposés plein sud sont garantis 2 ans) ; « l'usure de la teinte » n'est pas garantie.
4. Les panneaux thermolaqués sont garantis 10 ans avec une décote pour l'usure du thermolaquage :

| | | | | | | | |
|------------|-------|------------|------|------------|------|-------------|------|
| 1ère année | 100 % | 6ème année | 50 % | 4ème année | 70 % | 9ème année | 20 % |
| 2ème année | 90 % | 7ème année | 40 % | 5ème année | 60 % | 10ème année | 10 % |
| 3ème année | 80 % | 8ème année | 30 % | | | | |

Tout défaut de nuance, de plaxage et d'imperfection du panneau doit être perceptible en se plaçant à 2 mètre minimum devant la porte ; au dessous de cette distance, ce phénomène ne pourra être considéré comme un défaut de fabrication et en aucun cas un vice caché de fabrication.

5. la motorisation

Les opérateurs (y compris les convoyeurs, la chaîne, le rail, le moteur réducteur) sont garantis Cinq (5) ans à l'exception des piles, ampoules, surtensions (foudre, orage...).


Les platines, les émetteurs, les digicodes, les cellules, les barres palpées, les contacteurs fin de course, tous les accessoires en périphérie, sont garantis deux (2) ans. Cette garantie est subordonnée au retour des pièces défectueuses par le revendeur GYPASS et l'accord de GYPASS (les pièces sont retournées chez le fabricant pour expertise et ainsi déterminons si elles rentrent ou non dans le cadre de la garantie).

6. Toute demande tendant à la mise en œuvre de la garantie contractuelle n'est recevable que si elle est formulée par écrit par lettre recommandée, de manière précise. Toutes réclamations doivent être parvenues chez GYPASS avec la preuve d'achat dans les quinze (15) jours de la découverte du défaut et ce, à l'intérieur de la période de garantie, sans quoi la garantie ne pourra être honorée.

7. Le bénéfice de la garantie n'est acquis à l'acheteur que si ce dernier est à jour de ses obligations contractuelles à l'égard de GYPASS et notamment de ses obligations de paiement quelle qu'en soit la cause.

La garantie des pièces est validée après le retour des pièces dites défectueuses ; les frais de démontage, montage et port sont à la charge du revendeur.

**PANNEAUX AVEC VERITABLE ANTI-PINCEMENT DE DOIGT
A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEURE (BREVET N° 326131)**

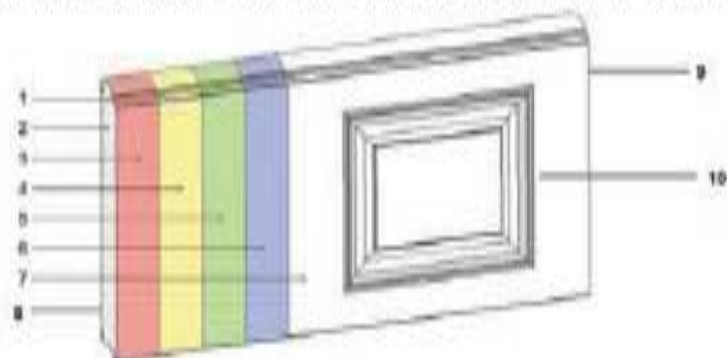

1. Rainure profilée en série pour réception du joint
2. Joint EPDM
3. Mousse polyuréthane sans C.F.C par suite d'agent gonflant (pentane).
Masse volumique RG 40 - 45 Kg/m³
Très bonne résistance à la pénétration de l'eau et est pratiquement insensible aux cycles de gel/dégel
Protection contre l'incendie classe B2 (Normalement inflammable) selon DIN 4102
- Avec couverture en tôle, par exemple avec des portes sectionnelles, protection contre l'incendie classe B1 (incombustible)
4. Qualité de tôle 50/100 en acier galvanisé avec certification
5. Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les deux côtés
6. Pont d'adhérence
7. Couche finale de verni polyester avec structure Woodgrain
8. Epaisseur du panneau : 42 mm
9. Embout épaisseur : 45 mm avec anti-pincement
10. Cassette relief avec plate bande en périphérie

LES HUBLOTS



*Vitrage Delta Clair croisillon laiton
Entourage Plaxé Lisse*



*Vitrage Feuilleté Croisillon Plaxé
entourage Woodgrain*



*Vitrage Feuilleté Delta Jaune
entourage Lisse*



*Vitrage Feuilleté Niagara Croisillon Laiton
entourage Lisse*



*Vitrage Feuilleté Croisillon Laiton
entourage Woodgrain*



*Vitrage Feuilleté Antélio Havane
entourage Lisse*

| | | | | |
|------------|--|------------------------------|------------|--------------------|
| Motif n°1 | | | Motif n°20 | |
| Motif n°2 | | Soleil 4 cassettes | Motif n°21 | |
| Motif n°3 | | | Motif n°22 | |
| Motif n°4 | | | Motif n°23 | |
| Motif n°5 | | Croisillon en applique | Motif n°24 | |
| Motif n°6 | | Croisillon blanc | Motif n°25 | Soleil 5 Cassettes |
| Motif n°7 | | Croisillon laiton | Motif n°26 | Soleil 6 Cassettes |
| Motif n°8 | | | | |
| Motif n°9 | | Demi lune | | |
| Motif n°10 | | Soleil 3 cassettes | | |
| Motif n°11 | | | | |
| Motif n°12 | | | | |
| Motif n°13 | | | | |
| Motif n°14 | | | | |
| Motif n°16 | | Croisillon plaxé 1 face ext. | | |
| Motif n°17 | | Croisillon avec RAL | | |
| Motif n°18 | | Croisillon avec RAL | | |
| Motif n°19 | | Croisillon plaxé 2 faces | | |

LES HUBLOTS



*Vitrage Feuilleté Delta Clair croisillon
laiton entourage Plaxé Woodgrain*



*Vitrage Feuilleté Delta Clair croisillon
laiton entourage Lisse*



Vitrage Feuilleté Croisillon intégré Blanc



*Vitrage Feuilleté Croisillon Intégré
RAL 3004*



*Vitrage Feuilleté Master Line
entourage Lisse*



*Vitrage Feuilleté Polar Clair
entourage Lisse*



*Vitrage Feuilleté Cathédrale croisillon
laiton entourage Lisse*



*Vitrage Feuilleté Delta Mat croisillon
laiton entourage Lisse*



Vitrage Feuilleté Delta Bronze



Hublot Motif n° 8



*Hublot Motif n°9 avec
Vitrage Feuilleté Delta Clair*



Vitrage Feuilleté Niagara



Hublot Motif n° 14



*Vitrage Feuilleté Imprimé avec Croisillon
intégré RAL 1015 pour K7 de 650 mm*



Motif n°10 - Hublot Soleil 3 Cassettes



Motif n°2 - Hublot Soleil 4 Cassettes











*Hublot Motif n° 20
Entourage en aluminium*



*Hublot Motif n° 11
Entourage en aluminium*



MOTIF INOX

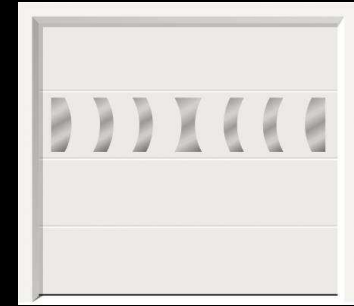

PORTE SECTIONNELLE AVEC PORTE D'ENTRÉE



Béquille aspect inox



Béquille aspect laiton



Porte d'entrée intégrée dans votre porte de garage

- Ferme porte invisible auto-bloquant
- Serrure 7 points jusqu'à la hauteur : 2 250 mm ou 5 points jusqu'à la hauteur 1 920 mm
- Commande centralisée brevetée - Cylindre avec carte de propriété
- Béquille standard aspect inox - Option : Béquille Laiton spécial extérieure

- Rentforts intégrés dans les profils
- Seuil hauteur 23 mm jusqu'à 3500 mm - Au delà 45 mm
- Profil en aluminium galbé sans rivets apparents à l'extérieur
- Ouvrant et dormant laqué à la couleur de la porte sans plus value
- Anti-pince doigt intérieur et extérieur
- Paumelle d'articulation intégrée dans les profils

TABLIER COMMUN AUX 3 GAMMES

- Panneaux avec véritables anti-pincements de doigts intérieur et extérieur breveté n° 326131
- Tôle de tère qualité 50/100 en acier galvanisé - certification sur demande
- Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 côtés
- Mousse polyuréthane sans CFC par suite d'agent gonflant « pentane »
- Masse volumique FIG 40 - 45 kg m3
- Très bonne résistance à la pénétration de l'eau et pratiquement insensible aux cycles de gel et dégel
- Protection contre l'incendie classe B1 « incombustible »
- Pont d'adhérence par flocage pour éviter la délamination
- Epaisseur panneau nu 42 mm
- Epaisseur embout avec anti-pincement 45 mm
- Rainurage profil pour joint dans le nez du panneau
- Joint EPDM
- Couche finale de verni polyester
- Réalisation à vos mesures
- Option : thermolaquage : 36 coloris satinés et 13 coloris sablés

LES FINITIONS


rainuré




cassette



Nervure centrale

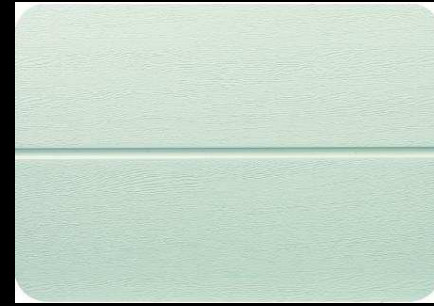


woodgrain

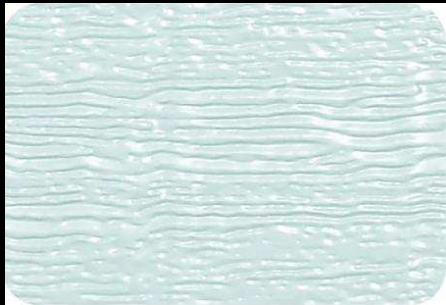

plaxé



Double nervure

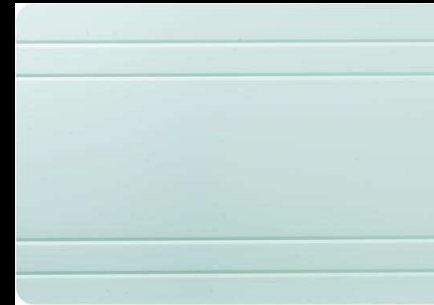

Choisissez votre couleur

Satiné standard : 1013-1015-3004-3005-5003-5014-5024-6005-6009-6019-6021-7016-7035-8003-8011-8014-8017-8028-9001-9006-9010-9016-bleu canon

Satiné hors standard : 1019-5005-5008-6017-7012-7021-7024-7034-7039-8019-9007

Sablé : rouge 2100-gris2150-noir2200-vert2500-mars2525-brun2650-bleu2700-gris2900-GRIS STARLIGHT-YAZD

